

Protetores

🇪🇸 Tapones Protectores

🇺🇸 Dust Caps and Plugs

Aplicações / Aplicaciones / Applications



Propriedades

Principal aplicação: proteger, quando desconectadas, de sujeira e batidas as superfícies de contato e os elementos de vedação / fixação das partes macho e fêmea do engate rápido.

Material: PVC flexível

Temperatura de trabalho: -25°C até +100°C

Outras cores e tamanhos sob consulta

Propiedades

Principal aplicación: proteger, cuando desconectado, de suciedad y golpes las superficies de contacto y los elementos de vedación / fijación de las partes macho y hembra del acople rápido.

Material: PVC flexible

Temperatura de trabajo: de -25°C hasta +100°C

Otros colores y tamaños bajo consulta

Features

Main application: protect, when not connected, the contact surface and oilproof seal parts against dirt and contamination as well as external damage

Material: Flexible PVC

Work temperature: from -13°F to +212°F

Others colors and sizes on request




Código com final 2 - Protetor Vermelho
Codigo con final 2 - Tapón Rojo
Last code number 2 - Red Dust Cap



Código com final 3 - Protetor Azul
Codigo con final 3 - Tapón Azul
Last code number 3 - Blue Dust Cap



Código com final 4 - Protetor Verde
Codigo con final 4 - Tapón Verde
Last code number 4 - Green Dust Cap



Código com final 5 - Protetor Preto
Codigo con final 5 - Tapón Negro
Last code number 5 - Black Dust Cap



Código com final 6 - Protetor Amarelo
Codigo con final 6 - Tapón Amarillo
Last code number 6 - Yellow Dust Cap



Código com final 7 - Protetor Marron
Codigo con final 7 - Tapón Marrón
Last code number 7 - Brown Dust Cap

Para solicitar um produto com protetor, deve-se inserir o dígito do modelo correspondente no final do código do produto.


Exemplo: 115.070242.C (Produto) + Dígito 5 = 115.070242.C5 (Produto com protetor de cor preta).

Para pedir un producto con tapón protector, se debe insertar el dígito del modelo correspondiente al final del código del producto. Ejemplo: 115.070242.C (Producto) + Dígito 5 = 115.070242.C5 (Producto con protector de color negra).

To order a product with dust cap protector, you should add the correspondent number of the model at the end of the product code.


Example: 115.070242.C (Product) + Number 5 = 115.070242.C5 (Product with black color protector).

Protetor para Engate Macho / Protector para Acople Macho / Male Coupling Protector

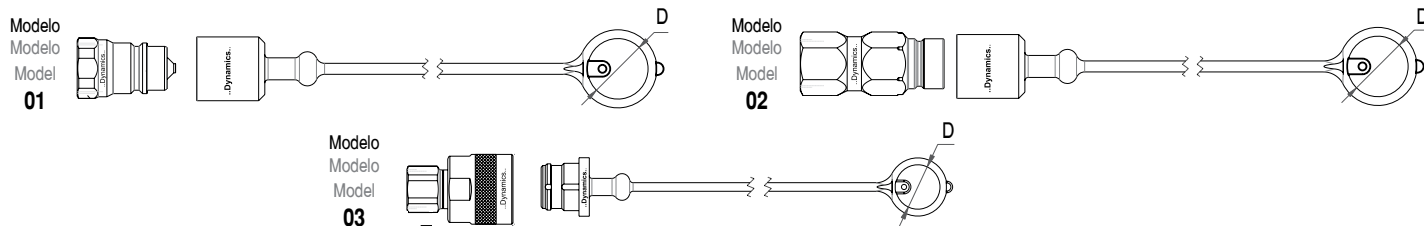


Série Serie Series	Tamanho Tamaño Size mm (in)	Código Código Code	Cor da Tampa Color dela Tapa Cap Color	D Ø mm (in)	Modelo Modelo Model	Peso Peso Wight g	Estoque Stock Stock
Diagnóstico Diagnóstico Diagnostic	3,2 (1/8")	116.070285.5	■	11,0 (0.433")	01	04	✓
ISO A ISO A Push Pull	9,5 (3/8")	116.081285.5	■	21,0 (0.827")	01	13	✓
		116.082312.2	■	27,5 (1.083")	01	22	✓
	116.082312.3	■	27,5 (1.083")	01	22	✓	
	116.082312.4	■	27,5 (1.083")	01	22	✓	
	116.082312.5	■	27,5 (1.083")	01	22	✓	
ISO A Montado no Comando Hidráulico (Standard Premium) ISO A Montado en el Comando Hidráulico (Standard Premium) ISO A Mounted on The Hydraulic Control Valve (Standard Premium)	12,7 (1/2")	116.082312.6	■	27,5 (1.083")	01	22	✓
		116.082312.7	■	27,5 (1.083")	01	22	✓
		116.082312.7	■	27,5 (1.083")	01	22	✓
19,1 (3/4")	116.085302.5	■	36,0 (1.418")	01	30	✓	
	116.086302.5	■	43,0 (1.693")	01	53	✓	
25,4 (1")	116.086302.6	■	43,0 (1.693")	01	53	✓	
	116.086302.6	■	43,0 (1.693")	01	53	✓	
ISO B	9,5 (3/8")	116.081285.5	■	21,0 (0.827")	01	13	✓
		116.082312.2	■	27,5 (1.083")	01	22	✓
	116.082312.3	■	27,5 (1.083")	01	22	✓	
	116.082312.4	■	27,5 (1.083")	01	22	✓	
	116.082312.5	■	27,5 (1.083")	01	22	✓	
	116.082312.6	■	27,5 (1.083")	01	22	✓	
	116.082312.7	■	27,5 (1.083")	01	22	✓	
19,1 (3/4")	116.175302.5	■	37,5 (1.476")	01	41	✓	

Protetor para Engate Macho / Protector para Acople Macho / Male Coupling Protector

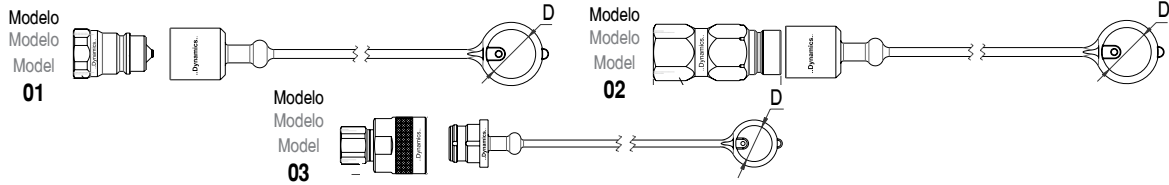

Série Serie Series	Tamanho Tamaño Size mm (in)	Código Código Code	Cor da Tampa Color da Tapa Cap Color	D Ø mm (in)	Modelo Modelo Model	Peso Peso Wight g	Estoque Stock Stock
Face Plana Standard Cara Plana Standard Flat Face Standard	6,4 (1/4")	116.074301.2	Red	19,5 (0.768")	03	20	✓
		116.074301.4	Green	19,5 (0.768")	03	20	✓
		116.074301.5	Black	19,5 (0.768")	03	20	✓
	12,7 (1/2")	116.082312.2	Red	27,5 (1.083")	02	22	✓
		116.082312.3	Blue	27,5 (1.083")	02	22	✓
		116.082312.4	Green	27,5 (1.083")	02	22	✓
		116.082312.5	Black	27,5 (1.083")	02	22	✓
		116.082312.6	Yellow	27,5 (1.083")	02	22	✓
		116.082312.7	Brown	27,5 (1.083")	02	22	⊗
		116.085302.5	Black	36,0 (1.418")	02	41	✓
Retenção Roscada Retención Roscada Screw On	6,4 (1/4")	116.074301.2	Red	19,5 (0.768")	03	20	✓
		116.074301.4	Green	19,5 (0.768")	03	20	✓
		116.074301.5	Black	19,5 (0.768")	03	20	✓
	9,5 (3/8")	116.076301.2	Red	24,5 (0.965")	03	26	✓
		116.076301.4	Green	24,5 (0.965")	03	26	✓
	12,7 (1/2")	116.085686.5	Black	36,0 (1.418")	03	30	✓

Protetor para Engate Fêmea / Protector para Acople Hembra / Female Coupling Protector

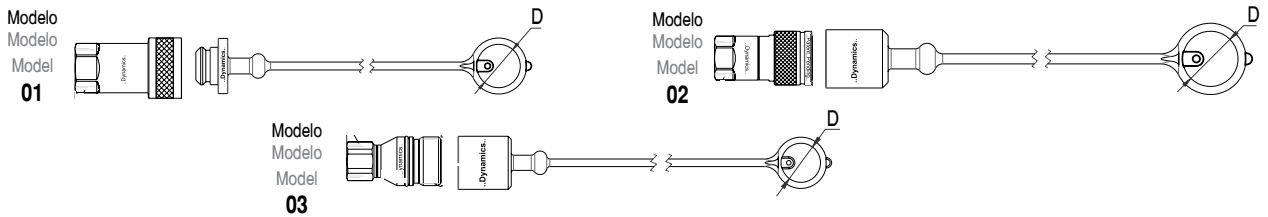

Série Serie Series	Tamanho Tamaño Size mm (in)	Código Código Code	Cor da Tampa Color da Tapa Cap Color	D Ø mm (in)	Modelo Modelo Model	Peso Peso Wight g	Estoque Stock Stock
Diagnóstico Diagnóstico Diagnostic	3,2 (1/8")	116.074302.2	Red	19,5 (0.768")	02	24	✓
		116.074302.4	Green	19,5 (0.768")	02	24	✓
		116.074302.5	Black	19,5 (0.768")	02	24	✓
		116.074302.6	Yellow	19,5 (0.768")	02	24	✓
ISO A ISO A Push Pull ISO A Montado no Comando Hidráulico (Standard Premium) ISO A Montado en el Comando Hidráulico (Standard Premium) ISO A Mounted on The Hydraulic Control Valve (Standard Premium)	9,5 (3/8")	116.081286.5	Black	21,0 (0.827")	01	10	✓
		116.082311.2	Red	27,5 (1.083")	01	22	✓
		116.082311.3	Blue	27,5 (1.083")	01	22	✓
	12,7 (1/2")	116.082311.4	Green	27,5 (1.083")	01	22	✓
		116.082311.5	Black	27,5 (1.083")	01	22	✓
		116.082311.6	Yellow	27,5 (1.083")	01	22	✓
		116.082311.7	Brown	27,5 (1.083")	01	22	⊗
	19,1 (3/4")	116.085686.5	Black	36,0 (1.418")	01	30	✓
	25,4 (1")	116.086301.5	Black	43,0 (1.693")	01	42	⊗
		116.086301.6	Yellow	43,0 (1.693")	01	42	✓
ISO B	12,7 (1/2")	116.076301.2	Red	24,5 (0.965")	01	26	✓
		116.076301.4	Green	24,5 (0.965")	01	26	✓
	19,1 (3/4")	116.175301.5	Black	37,5 (1.476")	01	35	✓
Face Plana Standard Cara Plana Standard Flat Face Standard	6,4 (1/4")	116.074302.2	Red	19,5 (0.768")	02	24	✓
		116.074302.4	Green	19,5 (0.768")	02	24	✓
		116.074302.5	Black	19,5 (0.768")	02	24	✓
	9,5 (3/8")	116.074302.6	Yellow	19,5 (0.768")	02	24	✓
		116.076302.2	Red	24,5 (0.965")	02	32	✓
		116.076302.4	Green	24,5 (0.965")	02	32	✓
Retenção Roscada Retención Roscada Screw On	6,4 (1/4")	116.074302.2	Red	19,5 (0.768")	03	20	✓
		116.074302.4	Green	19,5 (0.768")	03	20	✓
		116.074302.5	Black	19,5 (0.768")	03	20	✓
	9,5 (3/8")	116.074302.6	Yellow	19,5 (0.768")	03	20	✓
		116.076302.2	Red	24,5 (0.965")	03	26	✓
	12,7 (1/2")	116.076302.4	Green	24,5 (0.965")	03	26	✓
		116.086302.5	Black	43,0 (1.693")	03	53	⊗
		116.086302.6	Yellow	43,0 (1.693")	03	53	✓
		116.074302.2	Red	19,5 (0.768")	02	24	✓
		116.074302.4	Green	19,5 (0.768")	02	24	✓
ER-06	116.074302.5	Black	19,5 (0.768")	02	24	✓	
	116.074302.6	Yellow	19,5 (0.768")	02	24	✓	